


ZIP it tight.™
ЗАТЯНИ ПОТУЖЕ

Панели ZIP System™
Это лучший способ
обеспечить:



Долговечность
конструкции



Защиту от влаги



Герметичность*



Повышенную
термостойкость



* При использовании совместно с лентой ZIP System™





ZIP. САМЫЙ БЫСТРЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧИТЬ ИДЕАЛЬНЫЙ ДОМ.

Панели и лента ZIP System™ - это влагостойкие панели с паропроницаемым покрытием STORMEX™, обеспечивающим защиту дома от влаги до 180 дней после монтажа даже без финишного покрытия. При этом ZIP является дышащей системой. Применение ZIP System™ позволяет обеспечить герметизацию всей конструкции дома и защитить каркас и утеплитель от проникновения влаги.

Просто установите панели и проклейте швы лентой

- 1** Панели ZIP System™ обеспечивают защиту каркаса и утеплителя до 180 дней после монтажа без финишного покрытия.
- 2** Паропроницаемый барьер STORMEX™ устраняет необходимость установки подкладочного ковра для кровли.
- 3** Единая герметичная поверхность повышает энергоэффективность всей конструкции.
- 4** Лента ZIP System™ изготовлена из акрилового усовершенствованного адгезивного состава, что обеспечивает превосходную герметизацию швов.

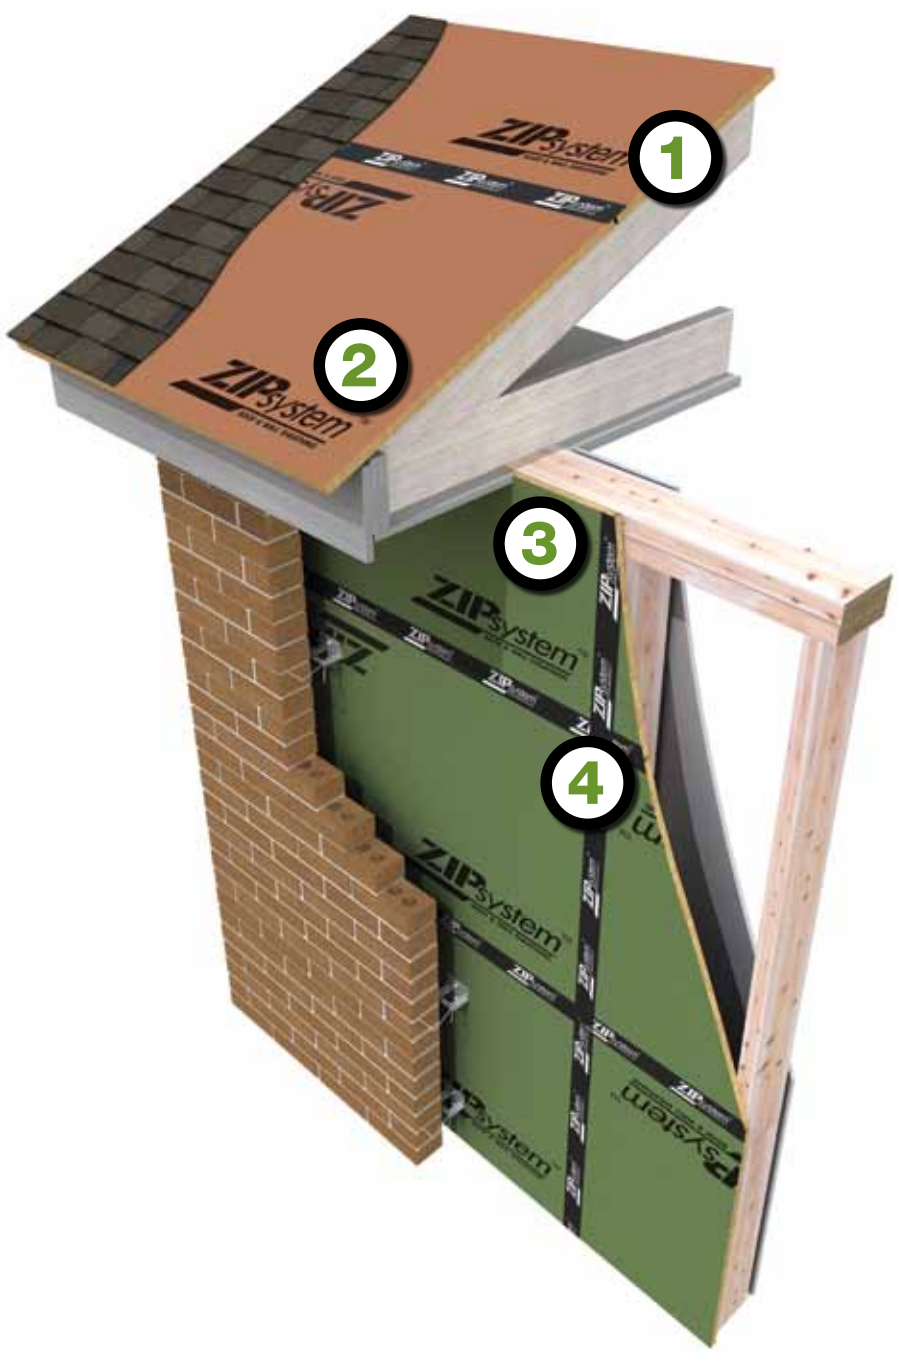

Два цвета. Одна панель для любых задач.

Линейка продукции ZIP System™ разработана специально для рационализации работ на строительной площадке. Есть возможность выбрать панель необходимой толщины. Панели разработаны для формирования каркаса стен и кровли. Панель ZIP System™ - это все, что Вам нужно.

Панель 9,5 мм



Панель 12,5 мм

Панели ZIP System™ различаются по цветам: панели зеленого цвета 9,5 мм, и более толстые 12,5 мм панели цвет сиена – это дает возможность легко определить необходимую панель для установки.

Примеры комбинирования:



9,5 мм
Кровля и Стены



12,5 мм Кровля и
9,5 мм Стены



12,5 мм
Кровля и Стены



Закрепить. Проклеить. Готово.

Панели ZIP System™ для стен и кровли более просты и удобны в установке чем любая защитная пленка, это экономит время и Ваши расходы на стоимость рабочей силы.

- Места крепления панелей и нанесения ленты гарантируют безошибочный монтаж
- Без лишних усилий герметизация швов исключает вероятность проникновения воздуха и влаги



Лента ZIP System™ изготовлена из акрилового усовершенствованного адгезийного состава, что обеспечивает превосходную герметизацию швов, ленту удобнее наносить с помощью набора специальных инструментов ZIP System™.

СКИДКИ И БОНУСЫ:

Еще один повод, чтобы применить ZIP.

Мы предлагаем сделать процесс установки панелей ZIP System™ на Вашем проекте еще выгоднее: www.ets-stroy.ru

Технические характеристики

Панели ZIP System™ для стен и кровли

Толщина панели	Размер панели	Кол-во панелей в уп.	Тип кромки	PS2 Категория	Код сертификата	Паро-проницаемость	Герметичность*
9,5 мм	1,22x2,44 м	92	T&T	24/16	ESR 1473 ESR 1474	84-112 г/м ² за 24 ч ASTM E 96-00 Procedure B	ASTM E 2178 <0.02 л/с м ² @ 75 Па ASTM E 2357 <0.2 л/с м ² @ 75 Па

*При использовании совместно с Лентой ZIP System™.

Учитывая уникальность каждого проекта, опыт показывает, что 1 рулон 95 мм Ленты ZIP System™ расходуется примерно на 7 панелей ZIP System® 1,22 x 2,44 мм (или 25 м²). Это следует использовать всего лишь как рекомендацию, учитывая сложность того или иного проекта.

Панели ZIP System™ для стен и кровли

Толщина панели	Размер панели	Кол-во панелей в уп.	Тип кромки	PS2 Категория	Код сертификата	Паро-проницаемость	Герметичность*
12,5 мм	1,22x2,44 м	70	T&T	32/16 Structural 1	ESR 1473 ESR 1474	84-112 г/м ² за 24 ч ASTM E 96-00 Procedure B	ASTM E 2178 <0.02 л/с м ² @ 75 Па ASTM E 2357 <0.2 л/с м ² @ 75 Па

* При использовании совместно с Лентой ZIP System™.

Учитывая уникальность каждого проекта, опыт показывает, что 1 рулон 95 мм Ленты ZIP System™ расходуется на 7 панелей ZIP System® 1,22 x 2,44 мм (или 25 м²). Это следует использовать всего лишь как рекомендацию, учитывая сложность того или иного проекта.

Лента ZIP System™

Ширина	Рулон	Толщина	Агдезив	Код сертификата	Допустимая температура для установки	Стойкость UV излучению	Предел прочности	Эластичность
95 мм	27,5 м	0,3 мм	Акриловый	ESR 2227	-6 / +50C	180 дней	938 psi	400%- 800%

ETC
Санкт-Петербург
тел. +7 812 336-68-68
e-mail: stroy-spb@utsrus.com
www.ets-stroy.ru



Лента ZIP System™

2009 IRC & IBC
Сертифицирована
ESR-2227



+ Более подробная информация
ZIPsystem.com